

产品说明:

隐蔽型液压冲洗阀，适用于后进水的挂厕。

冲水量:

高效冲水: 4.8 升 (1.28 加仑)

其他冲水量: 6.0 升、9 升和 13 升

产品性能:

低噪音，隐蔽型，膜片结构，左右进水可选择，并具有以下性能:

- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 符合美国 ADA 规范的触发式冲洗按钮（从下面所列冲洗按钮类型中选择）
- 1" 惠氏管道标准手轮式可调节止回角阀
- 长度可调节的联接管件
- 真空止回阀插入式联接件
- 与 1-1/2"(38mm) 后进水相配的带有两个活接口的弯头插件
- 外接头、盖板及冲水口墙盖板
- 膜片过滤结构、手柄密封件、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 橡胶制成
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 触发式手柄，具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- CID™ 技术确保定量冲洗
- 在生产过程中消耗的能源 100% 均由可再生能源——风能进行补偿
- 阀体、阀盖、联接管件及进水角阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037, ANSI/ASME 112.19.6 要求
- 符合 JC/T 931-2004 标准

**“L” 尺寸:**

- 在订货时注明冲水管长度尺寸信息，该长度尺寸等于墙体的厚度加上 2-3/4"(70mm)

冲洗按钮类型: (请选择其一)


- FW 固定于墙体的冲洗按钮 (HY-33-A) (需要后面有安装通道)



- MBFW 固定于墙体的金属冲洗按钮 (HY-100-A) (需要后面有安装通道)



本冲洗阀可与多款仕龙后进水的小便器配套使用，详情请咨询仕龙公司

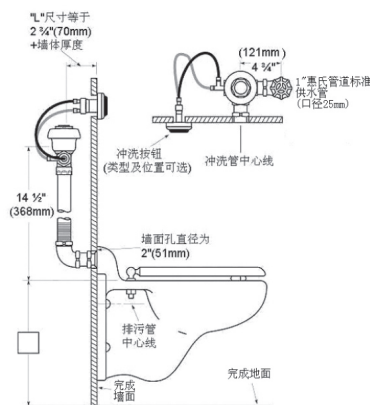

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文档拥有最终解释权。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 1 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话: 0512-6843 8068 0512-6843 2391 • 传真: 0512-6843 4622 • 地址: 苏州新区火炬路 16 号 215009 • www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn